

R&S® NGL200

Power Supply Series

고정밀 소스와 싱크

3
year
warranty



R&S®NGL200 Power Supply Series 개요

R&S®NGL200 파워 서플라이는 높은 정확도와 빠른 복구 시간으로 복잡한 어플리케이션에 적합합니다. 2-쿼드런트 구조 설계를 통해 소스 및 싱크로 동작 가능하며, 배터리와 부하 시뮬레이션이 가능합니다. 빠른 복구 시간을 지원하는 장비 특성은 모바일 기기의 대기모드에서 전송모드로의 전환과 같은 빠른 부하 변경이 필요한 경우에도 원활한 처리를 약속합니다.

R&S®NGL201(싱글채널) 및 R&S®NGL202(2채널)는 채널당 최대 60W의 출력을 제공합니다. 출력 채널은 전기적으로 독립되어 과부하와 단락이 방지됩니다.

R&S®NGL200 파워 서플라이는 빠른 부하 변경 시에도 최소의 오버슈트와 30 μs 미만의 빠른 복구 시간으로 IoT 기기 및 기타 배터리 작동 기기에 적합한 성능을 제공합니다.

R&S®NGL200 파워 서플라이는 전압, 전류, 전력 측정 시 최대 6½ 자릿수의 분해능으로 대기 모드에서 적은 전력을 소비하고, 최대 부하로 작동 시 높은 전류를 소비하는 기기를 분석하는 데 적합합니다. 대부분의 측정에 있어 추가 디지털 멀티미터를 필요로 하지 않습니다.

출력 단계에서 선형 2-쿼드런트 구조 설계를 적용한 R&S®NGL200 파워 서플라이는 최소 잔류 리플과 최소 노이즈 특성, 소스 및 싱크 동작을 지원하며, 전력 증폭기 및 MMIC 개발을 위한 이상적인 기기입니다.

주요 사항	R&S®NGL201	R&S®NGL202
출력 채널 수	1	2
총 출력	60 W	120 W
채널당 최대 출력 전원	60 W	
채널당 출력 전압	0 V ~ 20 V	
채널당 출력 전류	≤ 6 V: 6 A, > 6 V: 3 A	
부하 복구 시간	< 30 μs	
부하로 사용 시 채널당 최대 출력 및 전류	60 W, 3 A	



R&S® NGL200 Power Supply Series

장점 및 주요 특징

복잡한 작업을 지원하는 기술

- ▮ 빠른 부하 조정
- ▮ 최소 잔류 리플과 낮은 노이즈
- ▮ 최대 6½ 자릿수 분해능 판독
- ▮ 전기적으로 독립된 플로팅 채널
- ▮ 릴레이로 격리된 출력 단계
- ▮ 2-쿼드런트: 소스 및 싱크로 작동
- ▮ 정전압, 정전류, 정저항 모드

- ▮ 가변 내부 임피던스
- ▮ 장비 및 DUT 보호 기능
- ▮ DUT 보호를 위한 안전 한도
- ▷ 4

간편한 작동 방식

- ▮ 고해상도 터치스크린
- ▮ 작동 상태별 색상 표시
- ▮ QuickArb 기능
- ▮ EasyRamp 기능
- ▮ 장치 설정 저장 / 불러오기
- ▷ 7

연구실 및 테스트 시스템용으로 적합

- ▮ 연구소 및 시스템 적용 가능
- ▮ 리드 저항 보상을 위한 감지 기능
- ▮ 전면 / 후면 커넥터 지원
- ▮ 원격 제어 지원
- ▮ 버스 및 벤치에서 빠른 성능
- ▮ 고급 기기 설계: 초소형 크기, 저소음 작동
- ▷ 9


다양한 파워 서플라이 제품군



R&S® NGE100B 3채널 파워 서플라이

기본형 파워 서플라이

- ▮ 경제적, 저소음, 안정적 기기
- ▮ 수동 운용 및 간단한 자동화 운용 가능
- ▮ 속도와 정확성이 중요한 작업에서는 권장하지 않음
- ▮ 교육용, 벤치 테스트용, 시스템용으로 적합

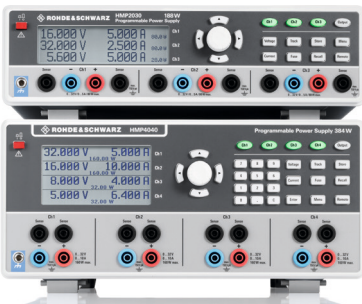

R&S® HMP2030 3채널 파워 서플라이

R&S® HMP4040 4채널 파워 서플라이

고성능 파워 서플라이

- ▮ 속도, 정확성, 프로그래밍 기능이 중요한 경우에 적합한 파워 서플라이
- ▮ DUT 보호, V 및 I 시퀀스 다운로드, 프로그래밍 등의 기능 보유
- ▮ 연구소 및 자동화 시험 장비용으로 적합



R&S® NGL202 2채널 파워 서플라이

전문가용 파워 서플라이

- ▮ 전문적인 어플리케이션에 적합
- ▮ 추가 기능
 - 배터리 고유 특성 에뮬레이션 기능 지원
 - 전자 부하 제어 기능을 통한 싱크 전류 및 소모 전력 조절
- ▮ 연구소 및 자동화 시험 장비용으로 적합

기본형

고급형

전문가용

복잡한 작업을 지원하는 기술

빠른 부하 조정


휴대전화, IoT 기기와 같은 전자제품은 대기모드에서 낮은 전력 소모가 요구됩니다. 하지만 기기가 송신 모드로 전환되면 소모 전류는 급격히 증가합니다. 이러한 DUT에 전력을 공급하는 데 사용되는 파워 서플라이는 전압 강하 또는 오버슈트 없이 몇 μA 에서 암페어 범위까지 부하 변경을 처리할 수 있어야 합니다.

R&S®NGL200 파워 서플라이는 사용자가 파워 서플라이에서 부하 변경을 조절하는 방식을 정할 수 있는 새로운 회로 설계를 채택했습니다. 기본 "Fast" 설정은 속도에 최적화되어 30 μs 미만의 복구 시간을 달성합니다. "Fast"를 비활성화하면 복구 시간이 약간 증가하고 오버슈트 방지에 집중합니다.

최소 전류 리플 및 저노이즈

고급 전자 회로는 매우 복잡하며 전원 공급 라인의 간섭에 민감한 경우가 많습니다. 이와 같이 민감한 DUT에 간섭 없는 전압을 공급하기 위해서는 파워 서플라이가 매우 안정적인 출력 전압과 전류를 공급해야 합니다. 모든 유형의 리플과 노이즈를 방지해야 합니다. R&S®NGL200 파워 서플라이는 선형 조정 방식으로 민감한 DUT에 적합합니다.

파워 서플라이는 일반적으로 오버슈트 및 느린 복구 시간으로 갑작스러운 부하 변화에 대응합니다. R&S®NGL200 시리즈는 특별히 최적화된 컨트롤 회로를 적용해 30 μs 미만의 복구 시간을 달성합니다.

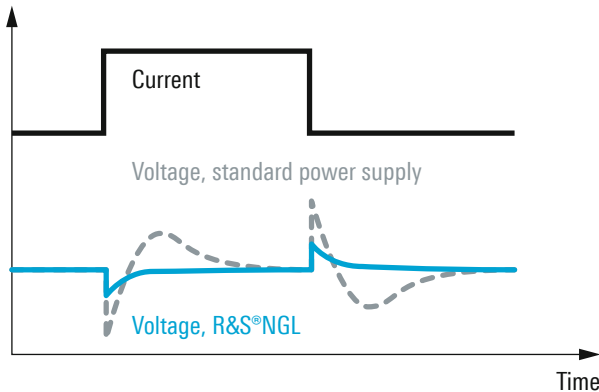

측정된 전류 및 전압은 6½ 자릿수 분해능으로 표시됩니다. 파워 서플라이는 소스 모드에서 싱크 모드로 자동 전환됩니다. 예제에서 채널 2는 부하로 작동하고 있습니다. 이 현상은 마이너스 전류 값으로 나타납니다.



최대 6½ 자릿수 분해능 판독

R&S®NGL200 파워 서플라이는 전압, 전류, 전력 측정 시 최대 6½ 자릿수의 분해능으로 대기 모드에서 적은 전력을 소비하고, 최대 부하로 작동 시 높은 전류를 소비하는 기기의 특성을 분석하는 데 적합합니다. 범위를 전환할 필요 없이 전체 범위를 측정할 수 있어 빠른 측정이 가능합니다. 대부분의 경우에 추가 디지털 멀티미터가 필요하지 않습니다.

전기적으로 독립된 플로팅 채널

R&S®NGL202의 두 채널은 서로 완전히 독립되어 있으며, 새 시 접지에 연결되어 있지 않습니다. 두 채널은 독립된 파워 서플라이로 사용하거나 캐스케이드 방식으로 연결할 수 있습니다. 채널을 병렬로 연결해 전류를 높이거나 직렬로 연결해 전압을 높일 수 있습니다. 두 채널을 연결하면 예를 들어 +12 V/-12 V가 필요한 양극성 회로에 쉽게 전력을 공급할 수 있습니다.

릴레이로 격리된 출력 단계

일반적인 파워 서플라이는 출력 채널을 끄면 출력 전압이 꺼지지만 출력단은 출력 단말에 연결된 상태로 유지됩니다. R&S®NGL200은 릴레이를 사용하여 커넥터 소켓에서 파워 서플라이 회로를 분리합니다.

2-쿼드런트: 소스 및 싱크로 작동

파워 서플라이는 2-쿼드런트 구조로 설계되어 소스 및 싱크로 동작 가능하며 배터리와 부하를 시뮬레이션할 수 있습니다. 파워 서플라이는 소스 모드에서 싱크 모드로 자동 전환됩니다. 외부에서 적용된 전압이 설정된 전압을 초과하는 즉시 전류가 파워 서플라이로 흐릅니다. 이 현상은 마이너스 전류 값으로 나타납니다.

정전압, 정전류, 정저항 모드


정전압 모드의 출력 전압 설정 및 조절은 파워 서플라이의 기본 기능입니다. 하지만 R&S®NGL200 파워 서플라이는 정전류 모드에서도 각 채널을 개별적으로 설정해 사용할 수 있습니다. 설정된 전류 레벨을 초과하면 전류 제한을 통해 설정된 전류만 흐를 수 있습니다. 따라서 출력 전압이 설정된 값 아래로 낮춰지므로 문제 발생 시에도 테스트 회로가 손상되지 않습니다.

전자식 부하로 작동할 경우에는 정저항 모드도 사용할 수 있습니다. 이 모드에서는 파워 서플라이가 전체 부하 범위에서 조정 가능한 저항처럼 동작합니다. 예를 들면 일정 부하 저항의 배터리 방전을 시뮬레이션할 수 있습니다.

가변 내부 임피던스

파워 서플라이는 DUT에 대한 부하 영향을 최소화하기 위해 가능한 낮은 내부 임피던스를 가져야 합니다. 하지만 특정 배터리 유형을 통제 모드에서 시뮬레이션하거나 배터리가 방전됨에 따라 내부 임피던스 증가를 시뮬레이션해야 하는 사례가 있습니다. R&S®NGL200 파워 서플라이는 내부 임피던스 범위를 조정할 수 있어 이러한 사례에 적용할 수 있습니다.

두 채널을 함께 연결하여 예를 들어 +12 V/-12 V의 양극 회로를 공급할 수 있습니다.

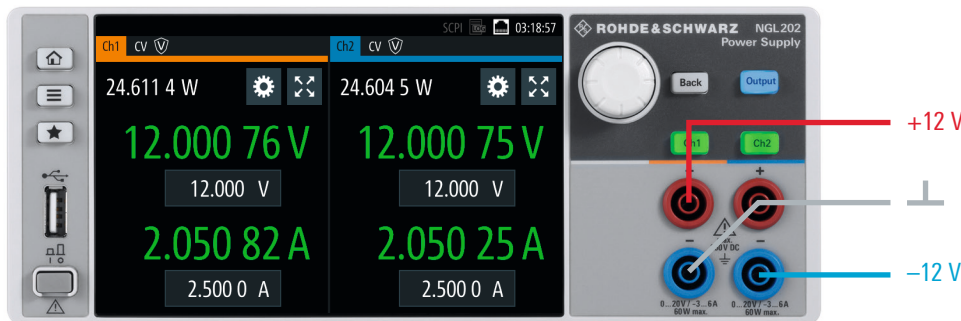

장비 및 DUT 보호 기능

R&S®NGL200 파워 서플라이는 이상 발생 시 DUT와 파워 서플라이가 손상되지 않도록 보호 기능을 제공합니다. 출력 채널은 과부하 및 단락으로부터 보호됩니다. 최대 전압, 전류, 전력을 각 채널에 대해 별도로 설정할 수 있습니다. 채널이 설정된 한도에 도달하면 자동으로 꺼지고 메시지가 표시됩니다.

과전압 방지(Overvoltage Protection, OVP)

전압이 설정된 최대값을 초과하면 채널이 꺼지고 디스플레이에서 해당 기호가 깜빡입니다.

과전류 방지(Overcurrent Protection, OCP)

R&S®NGL200 파워 서플라이 채널은 민감한 부하를 더욱 효과적으로 보호하기 위해 개별적으로 설정할 수 있는 전자식 퓨즈를 제공합니다. 채널 전류가 설정된 전류를 초과하면 채널이 자동으로 꺼지고 과전류 기호가 깜빡입니다.

2채널 R&S®NGL202에서는 전자식 퓨즈를 다른 채널에 연결할 수 있습니다(FuseLink 기능). 그런 다음 두 채널 모두 선택된 채널이 최대 전류값에 도달하는 즉시 꺼집니다.

전자식 퓨즈의 응답 동작을 정의하는 두 가지 설정이 있습니다. "Fuse delay at output-on"은 채널이 활성화된 이후 퓨즈가 비활성화 상태로 유지되는 시간을 지정합니다. 퓨즈 민감도는 "Fuse delay time"을 사용하여 지정합니다. 여기에서 작동 중 짧은 전류 스파이크로 인해 채널이 꺼지지 않도록 방지하는 파워 서플라이의 동작을 수정할 수 있습니다.

과전력 방지(Overpower Protection, OPP)

최대 전압 대신 최대 전력을 설정하고 Switch-off 매개변수로 사용할 수 있습니다.

과열 방지(Overtemperature Protection, OTP)



R&S®NGL200 파워 서플라이에는 열 과부하가 임박할 경우 파워 서플라이를 끄는 내부 과열 방지 기능이 있습니다.

DUT 보호를 위한 안전 한도

DUT가 너무 높은 전압으로 인해 손상되지 않도록 R&S®NGL200 파워 서플라이에 안전 한도를 설정할 수 있습니다. 사용자는 실제 측정 작업을 시작하기 전에 DUT가 손상되는 것을 방지하기 위해 파워 서플라이의 제한값을 설정할 수 있습니다.

전자식 퓨즈 추가 기능: "Fuse delay at output-on" 기능은 채널 활성화 이후 퓨즈가 비활성화 상태로 유지되는 시간을 지정합니다. 퓨즈 민감도는 "Fuse delay time"을 사용하여 지정합니다.

사용자는 파워 서플라이의 조정 범위를 제한하고 실수로 잘못된 설정을 사용해 DUT가 손상되는 것을 방지하기 위해 안전 한도를 설정할 수 있습니다.

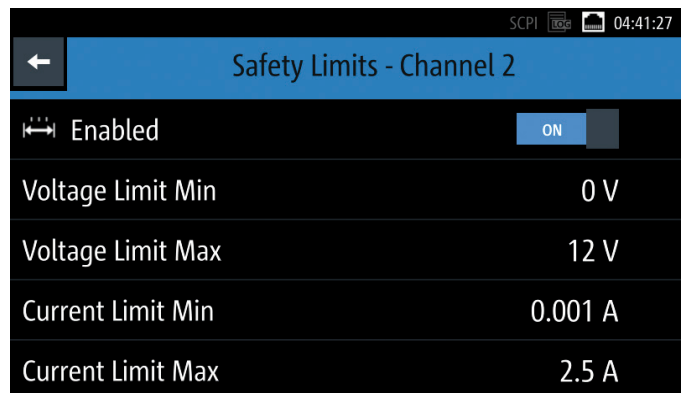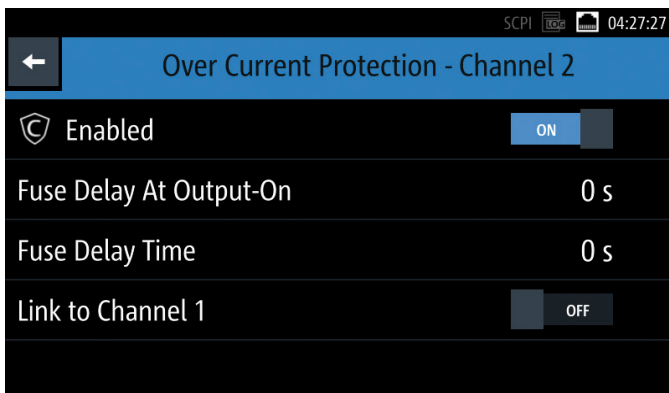

간편한 작동 방식

고해상도 터치스크린


대형 정전식 터치스크린은 R&S®NGL200 파워 서플라이의 중요한 운용 요소입니다. 화면의 숫자값을 가볍게 누르면 원하는 값을 입력할 수 있는 가상 키보드가 표시됩니다. 또는 로터리 노브를 사용하여 다양한 보호 기능에 대한 전압, 전류 및 한계값을 설정할 수 있습니다. 자주 사용하지 않는 기능은 메뉴를 통해 접근 및 조작할 수 있습니다.

800 × 480 픽셀의 고해상도는 파워 서플라이의 새로운 기준을 제시합니다. 고해상도 대형 화면으로 전압 및 전류값을 쉽게 읽을 수 있으며 전력값, 통계와 같은 다양한 추가 정보도 표시할 수 있습니다. 아이콘은 설정된 보호 또는 특수 기능의 상태를 나타냅니다.

숫자 값은 가상 키보드 또는 로터리 노브로 입력할 수 있습니다.



고해상도 대형 화면으로 멀리서도 전압 및 전류값을 쉽게 읽을 수 있으며, 많은 추가 정보를 제공합니다.

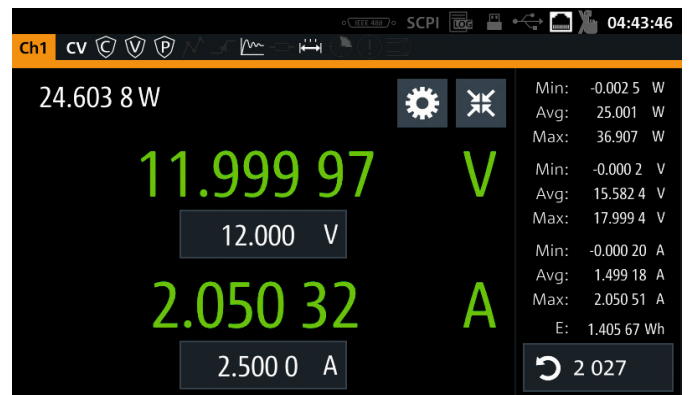

작동 상태별 색상 표시

색상으로 작동 상태를 확인할 수 있습니다. 예를 들어 정전압 모드로 사용 중인 채널은 녹색으로 표시되며 빨간색은 정전류 모드를 의미합니다. 파워 서플라이가 정저항 모드일 때에는 숫자가 청록색으로 표시됩니다.

Output 키는 채널을 켜거나 끄는 데 사용합니다. 채널이 켜지면 키가 파란색으로 켜집니다. R&S®NGL202의 각 채널은 채널 키를 사용해 개별적으로 선택할 수 있습니다.

QuickArb 기능

배터리의 다양한 충전 상태를 시뮬레이션하는 경우와 같이 테스트 시퀀스 중 전압 또는 전류를 조절해야 하는 작업이 있습니다. Arb 기능을 사용하면 사용자 인터페이스를 통해 시간/전압 또는 시간/전류 시퀀스를 수동으로 구성하거나 외부 인터페이스를 통해 프로그래밍할 수 있습니다.

다른 파워 서플라이도 Arb 기능을 제공하지만 R&S®NGL200 파워 서플라이의 QuickArb 기능은 새로운 표준을 수립합니다. 사이클당 더 많은 포인트(4096포인트)가 지원됩니다. 또한 개별 포인트 사이를 보간하고 1V - 2V - 3V 의 전압 시퀀스 단계로 실행할 것인지 아니면 선형 보간법을 사용하여 전압 값을 증가 시킬지 여부를 선택할 수 있습니다.

Arb 시퀀스는 다른 파워 서플라이보다 R&S®NGL200을 사용해 훨씬 빠르게 실행하도록 프로그래밍할 수 있습니다.

단일 전압값 또는 전류값의 지속 시간은 최대 1ms의 분해능으로 설정할 수 있습니다. 따라서 매우 짧은 전압 강하를 프로그래밍해 DUT의 Power-up 동작을 테스트할 수 있습니다. 또한 지속 시간을 시간 단위로 설정해 며칠 또는 몇 주에 걸친 테스트 시퀀스를 구현하여 장기 테스트를 실시할 수 있습니다.


EasyRamp 기능

테스트 시퀀스에서 공급 전압의 급증을 방지해야 하는 작동 상태를 시뮬레이션하는 경우가 있습니다. 이때 R&S®NGL200 파워 서플라이의 EasyRamp 기능을 사용할 수 있습니다. 출력 전압을 10밀리초 ~ 10초 범위 내에서 연속적으로 높일 수 있습니다. EasyRamp 기능은 수동 및 원격으로 작동 가능합니다.

장비 설정의 저장 / 불러오기

Save 및 Recall 기능을 사용하면 자주 사용하는 설정을 쉽게 저장하고 불러올 수 있습니다.

모든 설정과 작동 모드를 쉽게 읽을 수 있습니다. 파워 서플라이가 정전압 모드인 경우 숫자와 키가 녹색으로 켜집니다. 빨간색은 정전류 모드에 사용됩니다. 채널이 켜지면(액티브) Output 키가 파란색으로 켜집니다.

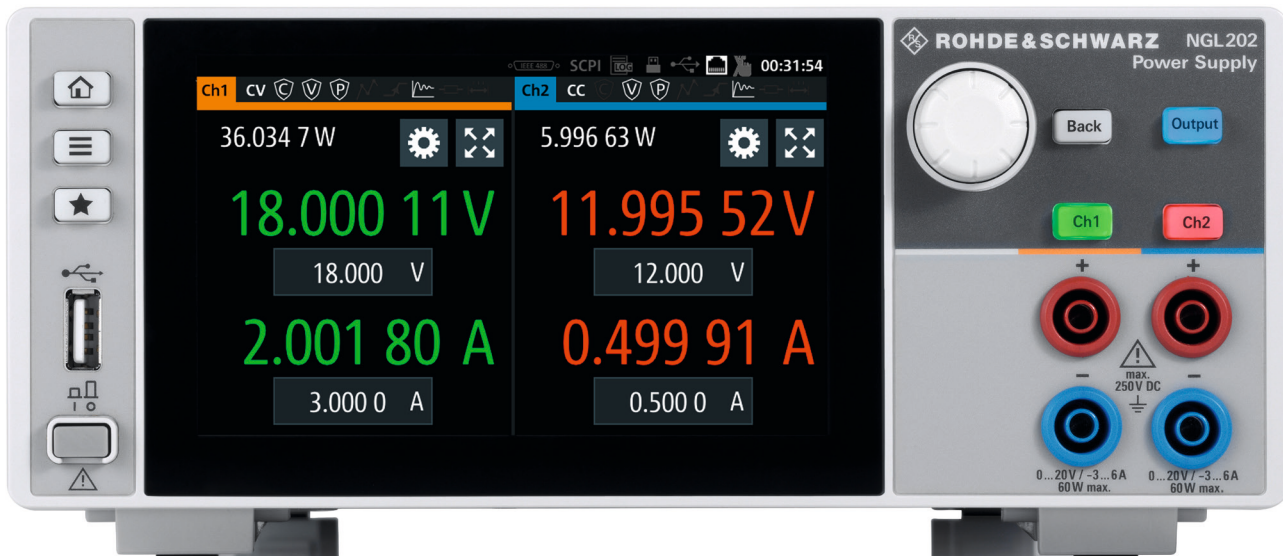

연구실 및 테스트 시스템용으로 적합

연구소 및 시스템 적용 가능

R&S®NGL200 파워 서플라이는 전문적인 어플리케이션에 적합합니다. 주로 R&D 연구실에서 사용하며 생산 테스트 시스템에 통합됩니다.

이 파워 서플라이는 R&S®HZN96 랙 어댑터를 사용하여 19" 랙에 설치할 수 있습니다. 후면 패널의 커넥터와 컴팩트한 디자인은 테스트 시스템용으로 중요한 기준입니다.

리드 저항 보상을 위한 감지 기능

소모 전류가 높은 어플리케이션의 경우 공급 리드에 큰 전압 강하가 발생하는 경우가 많습니다. 파워 서플라이는 일반적으로 일정한 출력 전압을 유지하기 때문에 DUT의 전압은 파워 서플라이에 표시되는 전압보다 낮습니다. 감지 기능이 이와 같은 공급 리드의 전압 하락을 측정값에 반영합니다. 로드 의 실제 전압을 추가적인 감지 라인으로 측정하며, 이 값을 사용하여 로드의 전압을 조절합니다.


감지 라인 커넥터는 후면 패널에 있습니다. R&S®NGL201도 전면 패널에 감지 라인 커넥터가 있습니다.

전면 / 후면 커넥터 지원

R&S®NGL200 파워 서플라이의 후면 패널에 있는 안전 소켓은 4mm 바나나 플러그용으로 설계되었습니다. 랙 시스템의 깔끔한 사용을 위해 감지 라인을 포함한 모든 채널의 추가 연결은 후면 패널에서 가능합니다.

후면 패널에 감지 라인을 포함한 모든

연결 단자가 있습니다(사진: R&S®NGL202).

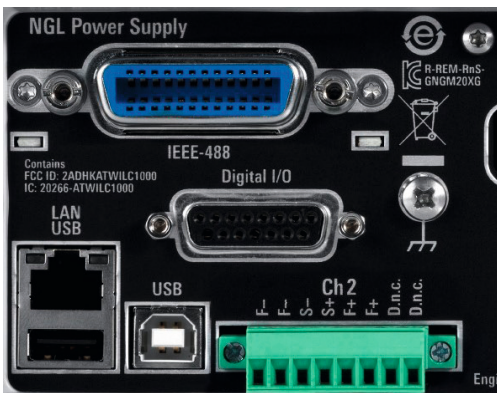

디지털 입력과 출력은 옵션으로 사용할 수 있으며, 트리거, 억제, 폴트 기능으로 사용할 수 있습니다. 하나 이상의 연결을 구성할 수 있습니다. R&S®NGL-K103 옵션의 하드웨어는 사전 설치되어 있습니다. 기능은 키코드(별도 주문)를 사용하여 활성화할 수 있습니다.

원격 제어 지원

테스트 시스템에서 사용할 경우 R&S®NGL200 파워 서플라이 시리즈를 원격으로 제어할 수 있습니다. 사용할 수 있는 인터페이스는 다음과 같습니다.

USB 및 LAN

USB 및 LAN(이더넷) 인터페이스는 기본적으로 설치되어 있습니다. 모든 파라미터는 USB 및 LAN 인터페이스를 통해 원격으로 조정할 수 있습니다.

무선 LAN (R&S®NGL-K102 옵션)

WLAN 인터페이스를 통해 R&S®NGL200 파워 서플라이를 원격으로 제어할 수 있습니다. WLAN 모듈은 키코드(별도 주문)로 활성화하며 CLIENT 모드를 지원합니다. 즉, 파워 서플라이가 네트워크에 자동으로 연결됩니다. 파워 서플라이는 웹 브라우저를 통해 조작합니다. 참고: 일부 국가에서는 해당 국가의 규제에 따라 WLAN 기능이 제공되지 않을 수 있습니다.

GPIB 인터페이스 (R&S®NGL-B105 옵션)

GPIB(IEEE-488) 포트가 있는 R&S®NGL-B105 인터페이스도 옵션으로 제공됩니다.

버스 및 벤치에서 빠른 성능

복잡한 측정 시퀀스는 훨씬 빠른 설정, 측정 및 명령 처리 시간이 필요한데, R&S®NGL200 파워 서플라이는 바로 이러한 요구사항을 충족합니다. 첨단 멀티코어 아키텍처를 채택하여 기존 파워 서플라이보다 훨씬 빠르게 컨트롤 명령을 처리할 뿐만 아니라 명령을 내부에서 병렬로 처리합니다. 사용자는 ATE 시스템에서 이러한 장점을 경험할 수 있습니다. 또한 Arb 모드에서 빠른 시퀀스 속도와 같이 수동 작업에서도 이점을 얻을 수 있습니다.

고급 기기 설계: 초소형 폼팩터, 저소음 작동

실험실 설비나 랙에서는 언제나 공간이 부족하기 마련입니다. R&S®NGL200 파워 서플라이는 컴팩트한 디자인으로 효율적인 공간 사용이 가능합니다.

온도에 따라 제어되는 내장 팬은 느린 속도로 작동하거나 완전히 정지하기 때문에 작동 소음이 매우 낮습니다.

사양


정의

일반

- 제품 데이터는 다음 조건에서 측정된 값입니다.
- 30분 예열 작동 후 주변 온도에서의 3시간 보관
 - 지정된 환경 조건 충족
 - 권장 교정 주기 충족
 - 내부 자동 조정 수행(해당하는 경우)

한도가 적용되는 사양

지정된 매개변수의 값 범위에 대해 보장된 제품 성능을 나타냅니다. 이러한 사양은 $<$, \leq , $>$, \geq , \pm 등의 제한 기호 또는 최대, 한도, 최소 등의 설명과 함께 표시됩니다. 규정준수는 테스트로 보장되거나 설계에서 도출됩니다. 테스트 한도는 측정 불확도, 편차, 에이징(해당하는 경우)을 고려하는 보호 대역으로 좁혀집니다.

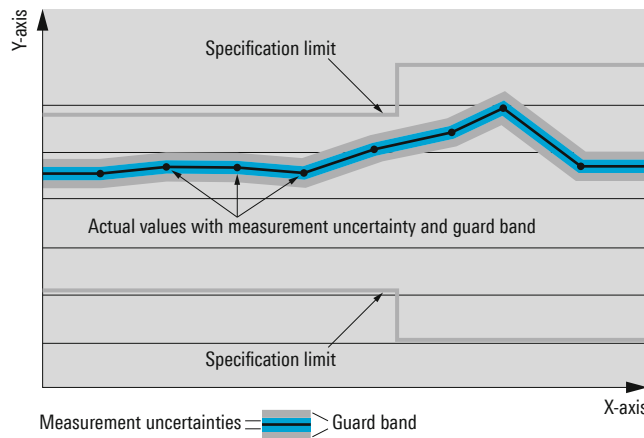

한도가 적용되지 않는 사양

지정된 매개변수에 대해 보장된 제품 성능을 나타냅니다. 이러한 사양은 특별히 표시되지 않으며 지정 값과 편차가 없거나 무시할 만한 편차의 값을 나타냅니다(예: 설정 매개변수의 크기 또는 분해능). 규정준수는 설계 단계에서 보장됩니다.

일반 데이터 (typ.)

지정된 매개변수의 대표 정보를 사용하여 제품 성능의 특성을 나타냅니다. $<$, $>$ 또는 범위가 표시된 경우 생산 시 약 80%의 기기가 성능을 충족함을 나타냅니다. 그렇지 않을 경우 평균 값을 나타냅니다.

공칭 값 (nom.)

지정된 매개변수의 대표 값을 사용하여 제품 성능의 특성을 나타냅니다(예: 공칭 임피던스). 일반 데이터와 달리, 통계 평가를 실시하지 않으며 생산 중 매개변수를 테스트하지 않습니다.

측정 값 (meas.)

개별 샘플에서 얻은 측정 결과를 사용하여 예상 제품 성능의 특성을 나타냅니다.

불확도

지정된 측정량에 대한 측정 불확도의 한도를 나타냅니다. 불확도는 커버 계수 2로 정의되며 환경 조건, 에이징, 마모를 고려하여 GUM(Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement) 규칙에 따라 계산합니다.

기기 설정 및 GUI 매개변수는 "매개변수: 값"으로 표시합니다.

일반 데이터, 공칭 값, 측정 값은 로데슈바르즈에서 보증하지 않습니다.

3GPP/3GPP2 표준에 따라 칩 레이트는 Mcps(million chips per second)로 지정하며, 비트 레이트 및 심볼 레이트는 Mbps(million bits per second), kbps(thousand bits per second), Msps(million symbols per second), ksps(thousand symbols per second)로 지정하고, 샘플 레이트는 Msample/s(million samples per second)로 지정합니다. Mcps, Mbps, Msps, kbps, ksps, Msample/s는 SI 단위가 아닙니다.

본 사양표는 30분간의 예열 후 +23 °C (-3 °C/+7 °C)를 기준으로 유효한 데이터입니다.

Electrical specifications		
Outputs	The channel outputs are galvanically isolated and not connected to ground.	
Number of output channels	R&S®NGL201	1
	R&S®NGL202	2
Total output power	R&S®NGL201	max. 60 W
	R&S®NGL202	max. 120 W
Maximum output power per channel		60 W
Output voltage per channel		0 V to 20 V
Maximum output current per channel	≤ 6 V output voltage	6 A
	> 6 V output voltage	3 A
Maximum voltage in serial operation	R&S®NGL202	40V
Maximum current in parallel operation	R&S®NGL202, ≤ 6 V output voltage	12 A
	R&S®NGL202, > 6 V output voltage	6 A
Adjustable output impedance		-50 mΩ to 100 Ω
	Increments	1 mΩ
Voltage ripple and noise	20 Hz to 20 MHz	< 500 □V (RMS), < 2 mV (peak-to-peak) (meas.)
Current ripple and noise	20 Hz to 20 MHz	< 1 mA (RMS) (meas.)
Electronic load		yes, R&S®NGL202: both channels
Maximum sink power	R&S®NGL201	60 W
	R&S®NGL202	120 W (60 W per channel) ¹⁾
Maximum sink current per channel		3 A
Sink modes		constant voltage, constant current, constant resistance
Load regulation	load change: 10% to 90%	
Voltage	±(% of output + offset)	< 0.01% + 0.5 mV
Current	±(% of output + offset)	< 0.01% + 0.1 mA
Load recovery time	regulation to within ±20 mV of the set voltage	< 30 μs (meas.)
Programming resolution		
Voltage		1 mV
Current		0.1 mA
Programming accuracy		
Voltage	±(% of the output + offset)	< 0.02% + 3 mV
Current	±(% of the output + offset)	< 0.05% + 2 mA

1) Time limited at an operating temperature of > 30°C and total power > 90 W.

Output measurements		
Measurement functions		voltage, current, power, energy
Readback resolution		
Voltage		10 μV
Current		10 μA
Readback accuracy		
Voltage	±(% of output + offset)	< 0.02% + 2 mV
Current	±(% of output + offset)	< 0.05% + 250 μA
Temperature coefficient (per °C)	+23 °C (-3 °C/+7 °C)	
Voltage	±(% of output + offset)	0.15 × specification/°C
Current	±(% of output + offset)	0.15 × specification/°C
Sense function		yes, R&S®NGL202: both channels
Maximum sense compensation		2V

Ratings		
Maximum voltage to ground		250 V DC
Maximum counter voltage	voltage with the same polarity connected to the outputs	22V
Maximum reverse voltage	voltage with opposite polarity connected to the outputs	0.5V
Maximum reverse current	for 5 minutes max.	1 A

Remote control		
Command processing time		typ. < 6 ms

Protection functions		
Overvoltage protection		adjustable, R&S®NGL202: both channels
Programming resolution		1 mV
Overpower protection		adjustable, R&S®NGL202: both channels
Overcurrent protection (electronic fuse)		adjustable, R&S®NGL202: both channels
Programming resolution		0.1 mA
Response time	$(I_{load} > I_{resp} \times 2)$ at $I_{load} \geq 2$ A	< 1.5 ms
Fuse linking (FuseLink function)	R&S®NGL202	yes
Fuse delay at output-on	for R&S®NGL202: both channels	0 ms to 10 s (1 ms increments)
Fuse delay time	for R&S®NGL202: both channels	0 ms to 10 s (1 ms increments)
Overtemperature protection		yes

Special functions		
Output ramp function		EasyRamp
EasyRamp time		10 ms to 10 s (10 ms increments)
Output sequencing		
Synchronicity		typ. < 25 μ s
Delay per channel		1 ms to 10 s (1 ms increments)
Arbitrary function		QuickArb
Parameters		voltage, current, time
Maximum number of points		4096
Dwell time		1 ms to 20 h (1 ms increments)
Repetition		continuous or burst mode with 1 to 65535 repetitions
Trigger		manually via the keyboard, via remote control or via optional interface
Trigger and control interfaces		digital I/O, R&S®NGL-K103

Display and interfaces		
Display		TFT 5" 800 × 480 pixels WVGA Touch
Front panel connections	R&S®NGL201	4 mm safety sockets (channels, sense)
	R&S®NGL202	4 mm safety sockets (channels)
Rear panel connections		8-pin connector block per channel
Remote control interfaces	standard	USB-TMC, USB-CDC (virtual COM port), LAN
	R&S®NGL-K102	WLAN
	R&S®NGL-B105	IEEE-488 (GPIB)

General data

Environmental conditions

Temperature	operating temperature range	+5°C to +40°C
	storage temperature range	-20°C to +70°C
Humidity	noncondensing	5% to 95%

Power rating

Mains nominal voltage		100 V/115 V/230 V (□10%)
Mains frequency		50 Hz to 60 Hz
Maximum power consumption		400 W
Mains fuses		2 × T4.0H/250 V

Product conformity

Electromagnetic compatibility	EU: in line with Radio Equipment Directive 2014/53/EU	applied standards: ETSI EN300 328 V2.1.1 EN 61326-1 EN55011 (Class A) EN55032 (Class A) ETSI EN301 489-1 V2.2.0 ETSI EN301 489-17 V3.2.0
	Korea	KC mark
Electrical safety	EU: in line with Low Voltage Directive 2014/35/EU USA, Canada	applied harmonized standards: EN61010-1 CSA-C22.2 No. 61010-1
WLAN approvals	Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, United Kingdom	CE0682
	Singapore	iMDA standards DB102020
	USA, Canada	FCC, IC
RoHS	in line with EU Directive 2011/65/EU	EN50581

Mechanical resistance

Vibration	sinusoidal	5 Hz to 55 Hz, 0.3 mm (peak-to-peak) 55 Hz to 150 Hz, 0.5 g const., in line with EN 60068-2-6
	wideband noise	8 Hz to 500 Hz, acceleration: 1.2 g (RMS) in line with EN 60068-2-64
Shock		40 g shock spectrum, in line with MIL-STD-810E, method 516.4, procedure I

Mechanical data

Dimensions	W × H × D	222 mm × 97 mm × 436 mm (8.74 in × 3.82 in × 17.17 in)
Weight	R&S®NGL201	7.1 kg (15.6 lb)
	R&S®NGL202	7.3 kg (16.1 lb)
Rack installation		R&S®HZN96 option

Recommended calibration interval

operation 40 h/week over entire range of specified environmental conditions	1 year
--------------------------------------------------------------------------------	--------

R&S®NGL201, 전면부



R&S®NGL202, 전면부



R&S®NGL202, 후면부



Ordering information

Designation	Type	Order No.
Base unit		
Single-channel power supply	R&S®NGL201	3638.3376.02
Two-channel power supply	R&S®NGL202	3638.3376.03
Accessories supplied		
Set of power cables, quick start guide		
Interface options		
Wireless LAN remote control	R&S®NGL-K102	3652.6362.02
Digital trigger I/O	R&S®NGL-K103	3652.6385.02
IEEE-488 (GPIB) interface	R&S®NGL-B105	3652.6356.02
System components		
19" rack adapter, 2 HU	R&S®HZN96	3638.7813.02

Warranty		
Base unit		3 years
All other items ¹⁾		1 year
Options		
Extended warranty, one year	R&S®WE1	Please contact your local Rohde & Schwarz sales office.
Extended warranty, two years	R&S®WE2	
Extended warranty with calibration coverage, one year	R&S®CW1	
Extended warranty with calibration coverage, two years	R&S®CW2	

1년(혹은 2년)의 보증 연장 프로그램 (WE1 and WE2)

계약 기간 중 실시된 수리는 무료입니다²⁾ 수리 중 필요에 따라 수행된 교정 및 조정도 포함됩니다.

교정 연장 프로그램 (CW1 and CW2)

보유하신 제품에 교정 보증 연장 패키지를 적용할 수 있습니다. 본 패키지는 보유하신 Rohde & Schwarz 제품의 정기적인 교정과 점검, 정비를 연장된 계약 기간 동안 제공합니다. 여기에는 권장 주기에 따른 모든 교정과 수리²⁾를 비롯해 옵션 업그레이드 및 수리 시 요구되는 모든 교정까지 포함합니다.

1) 설치된 옵션의 보증 기간이 1년 이상일 경우, 본체(Base Unit)의 보증 기간이 적용됩니다. 예외: 모든 배터리의 보증 기간은 1년입니다.

2) 사용자의 부주의한 운용 및 사용, 외력에 의한 고장은 포함되지 않습니다. 마모되거나 부서진 부속품은 보증 대상에 포함되지 않습니다.

판매에서 서비스까지, 귀하의 바로 옆에 있습니다.

전세계 70개 이상의 국가에서 제공되는 Rohde&Schwarz의 서비스 네트워크는 최고 수준의 전문 엔지니어들로 구성되어 현장에서의 지원에 최적화되어 있습니다. 이러한 지원으로 사용자는 프로젝트의 모든 단계에서 위험 부담을 최소화할 수 있습니다:

- ▮ 솔루션 검토/구매
- ▮ 기술 개발/어플리케이션 개발/시스템 통합
- ▮ 교육 훈련
- ▮ 운용/교정/수리



가치를 더하는 서비스

- 전세계적인 서비스망
- 나라별, 지역별로 특화된 서비스 제공
- 고객 요구 사항에 따른 유연한 맞춤형 서비스 제공
- 타협없는 높은 수준의 서비스 품질 제공
- 장기간 유지할수있는 서비스 안전성

Rohde & Schwarz

측정 및 계측 장비 분야, 방송 기기 및 미디어 분야, 보안 통신 분야, 사이버 보안 및 모니터링, 네트워크 시험 분야에서 혁신적인 솔루션을 제공하는 전자 통신 그룹입니다. 80년 이상의 역사를 가지고 있는 Rohde&Schwarz는 독일 뮌헨에 위치한 비상장 독립 법인 회사로써, 전세계 70개국 이상에서 영업 및 서비스를 제공하고 있습니다.

친 환경적인 제품 설계

- 친 환경적, 생태 친화적인 설계
- 에너지 효율적인 저공해 설계
- 최적화된 소유/유지 비용으로 지속성 증대

Certified Quality Management

ISO 9001

Certified Environmental Management

ISO 14001

Regional contact

Rohde & Schwarz Korea

주소 : 서울특별시 강남구 언주로 133길 26-5

대표번호 : 02-3485-1900

이메일 : saleskorea@rohde-schwarz.com

R&S®는 Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG의 등록상표입니다

상품명은 소유자의 등록상표입니다

PD 3607.9408.36 | Version 01.01 | May 2019 (fi)

R&S®NGL200 Power Supply Series

오차 한계가 표시되지 않은 데이터는 법적인 효력이 없으며 변경될 수 있습니다

© 2019 Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG | 81671 Munich, Germany



3607940836